

Przekrój ściany

Farba w kolorach pastelowych  
Gładź gipsowa  
Tynk ciepłochronny gr. 2 cm  
Istniejąca ściana gr. 48 - 66cm  
Tynk ciepłochronny gr. 4cm  
Elewacyjna farba silikatowa w kolorze według projektu elewacji

Wymiary na osiach otworów drzwiowych podano w świetle ościeżnicy

D3



- drzwi łazienkowe, w dolnej części skrzydła podcięcie wentylacyjne o łącznym przekroju > A=22cm<sup>2</sup>

S - samozamykacz

B - Balustrada ze stali nierdzewnej wykonana z rur o przekroju okrągłym. Słupki i pochwyty z rur o średnicy 40 mm. Wypełnienie z profili pełnych okrągłych o średnicy od 1,0cm do 2,0 cm w rozstawie nie większym niż 12 cm.

E

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wysokość pomieszczenia [m]	Wykończenie sufitu
1.1	Wiatrołap	Granit z płyt gr. 3 cm w kolorze szarym	3,02	3,30	Farba emulsyjna
1.2	Pom. Biurowe 1	Wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43 z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej trzech barw z wywinięciem cokołów na ścianę	19,66	3,30	Farba emulsyjna
1.3	Pom. Biurowe 2	Wykładzina obiektowa PCV, klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43 z akcentami kolorystycznymi, użyć co najmniej trzech barw z wywinięciem cokołów na ścianę	21,79	3,30	Farba emulsyjna
1.4	Hall	Granit z płyt gr. 3 cm w kolorze szarym	22,70	3,30	Farba emulsyjna
1.5	WC - mężczyźni	Płytki podłogowe 40x40 cm gr. 8,5mm np. Anton Bianco lub rozwiązanie równoznaczne	10,82	2,80	Sufit z płyt GK na stelażu metalowym malowane farba emulsyjna
1.6	WC - niepełnosprawni i kobiety	Płytki podłogowe 40x40 cm gr. 8,5mm np. Anton Bianco lub rozwiązanie równoznaczne	5,27	2,80	Sufit z płyt GK na stelażu metalowym malowane farba emulsyjna
1.7	Pom. Porządkowe	Gres	6,29	3,30	Farba emulsyjna
1.8	Kotłownia	Gres	10,15	3,30	Farba emulsyjna
1.9	Sala ślubów	Parkiet z desek (np. deska Barlinecka)	58,99	3,30	Farba emulsyjna
1.10	Sala toastów	Parkiet z desek (np. deska Barlinecka)	19,99	3,00	Sufit z płyt GK na stelażu metalowym malowane farba emulsyjna
K1	Klatka schodowa 1	Granit z płyt gr. 3 cm w kolorze szarym	1,55		Farba emulsyjna
W1	Winda 1		4,51		
Razem			184,74		

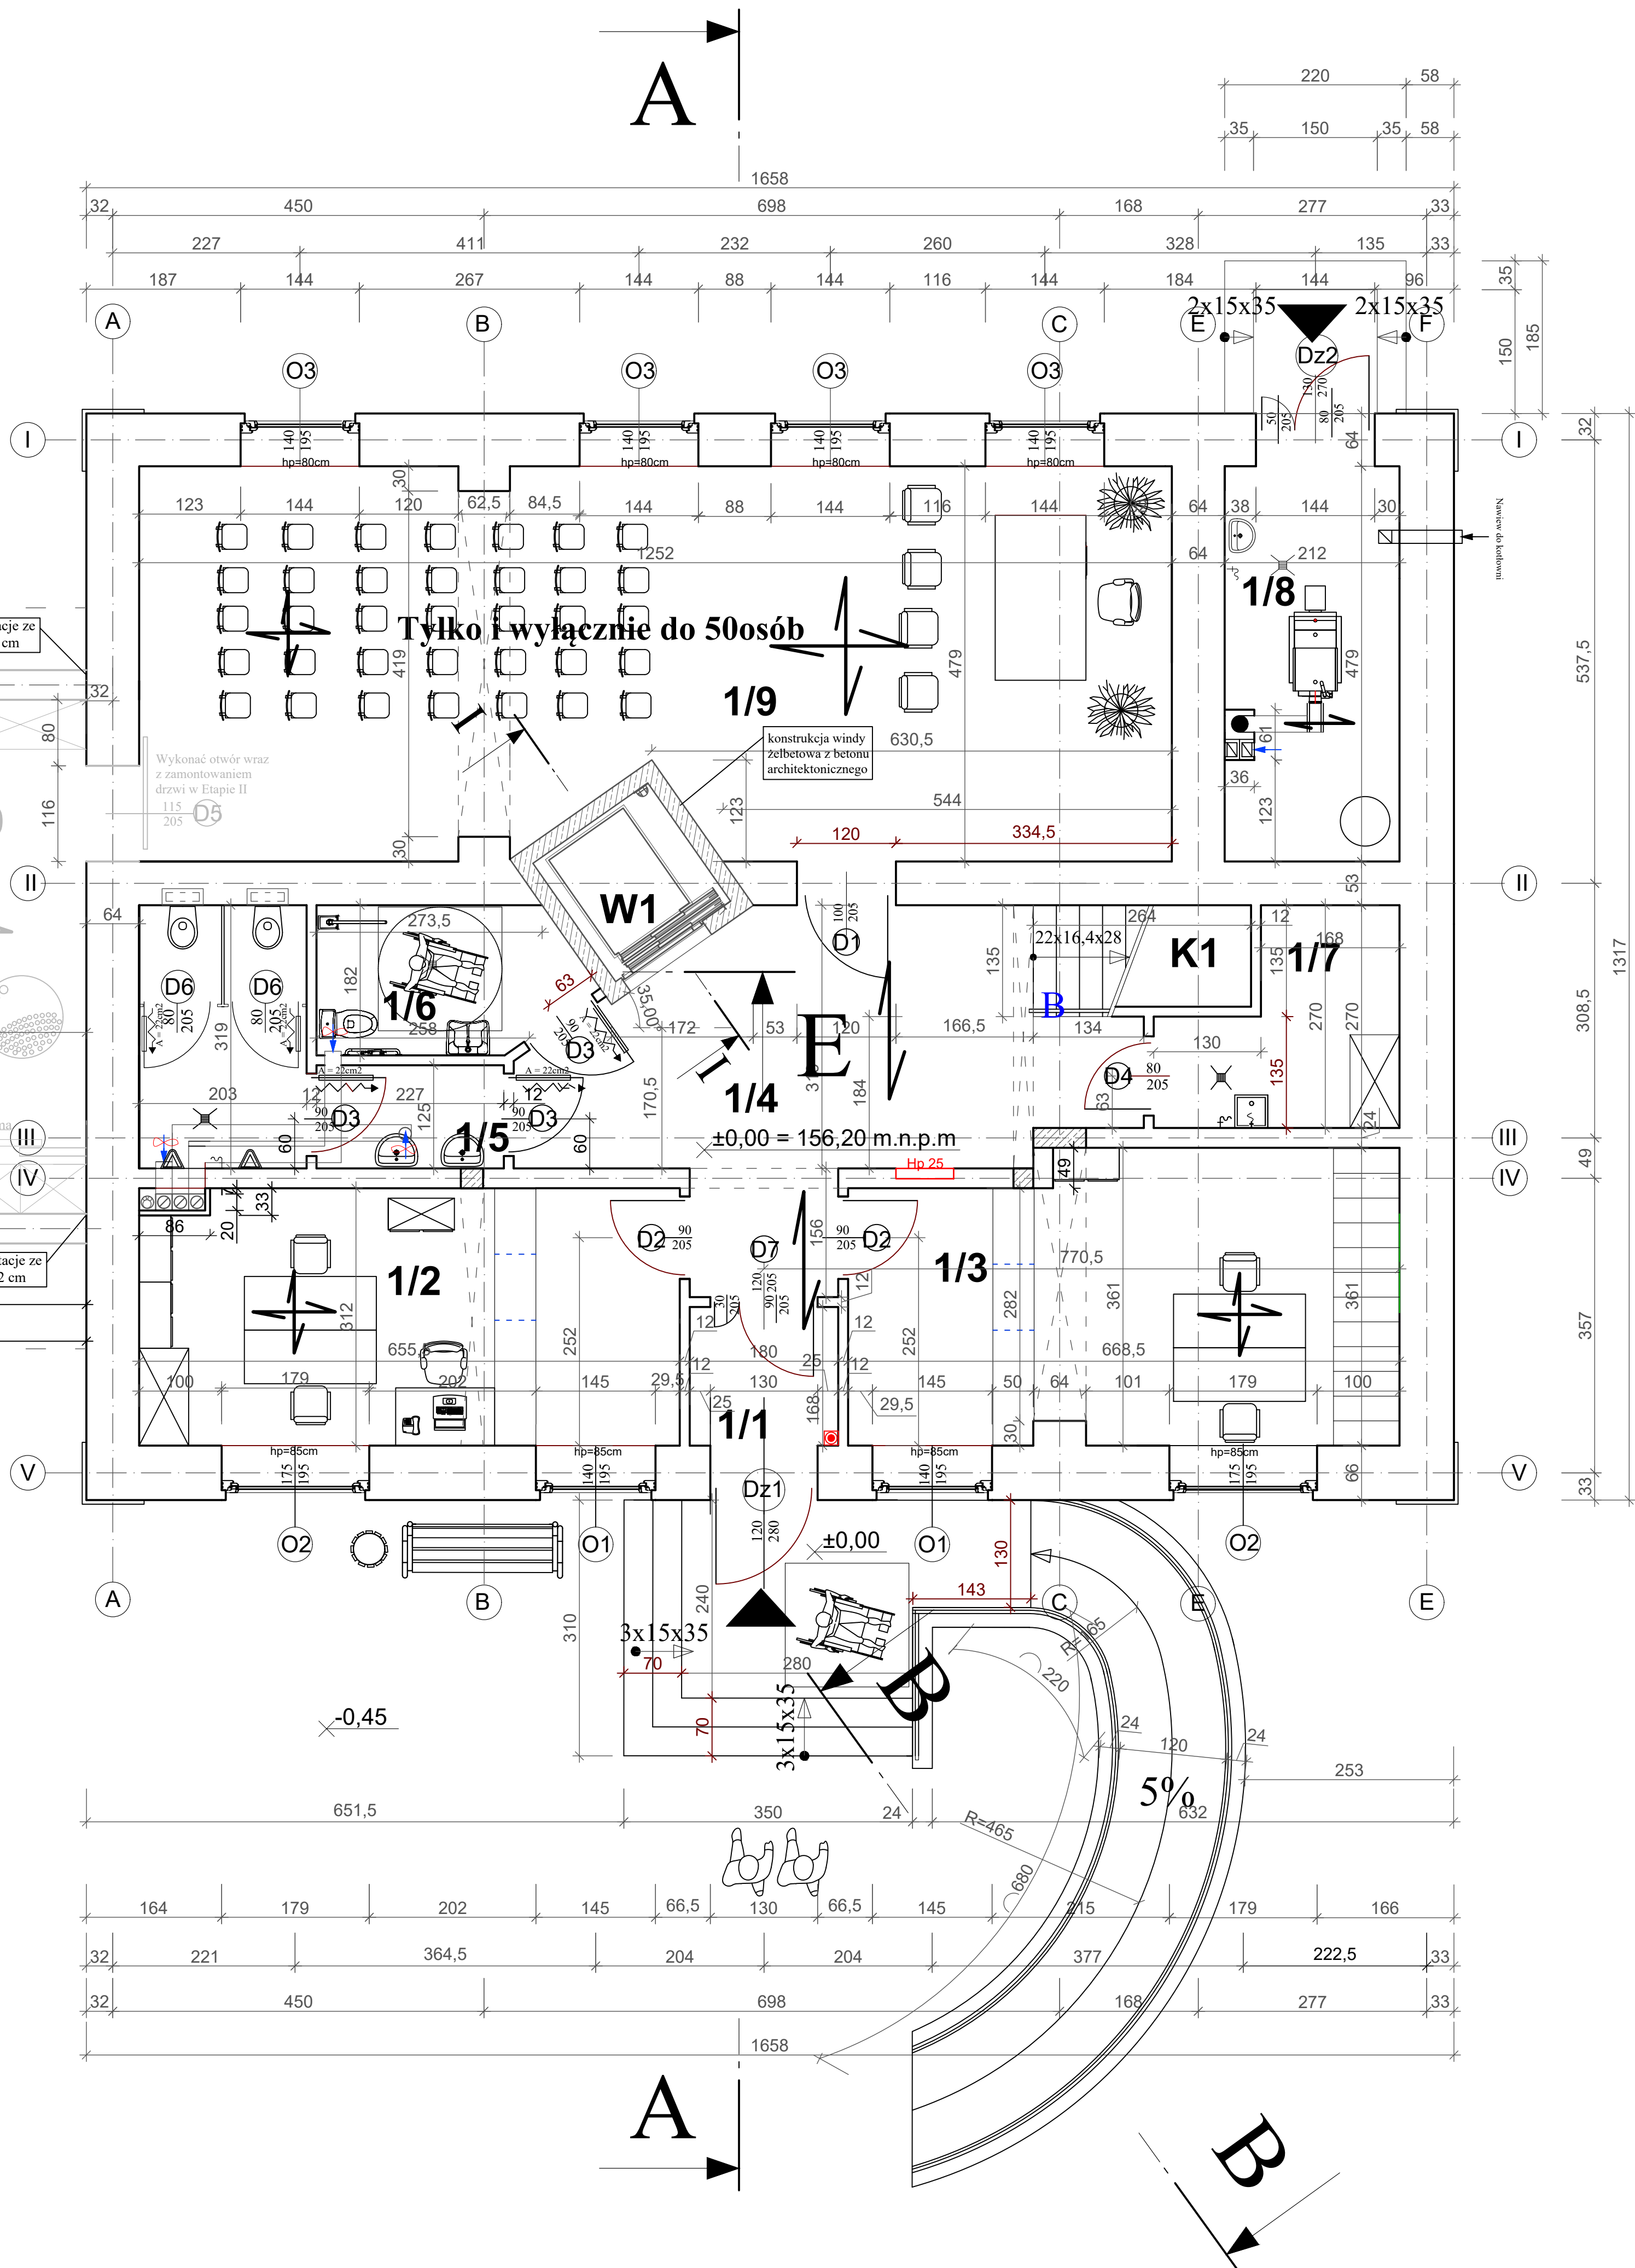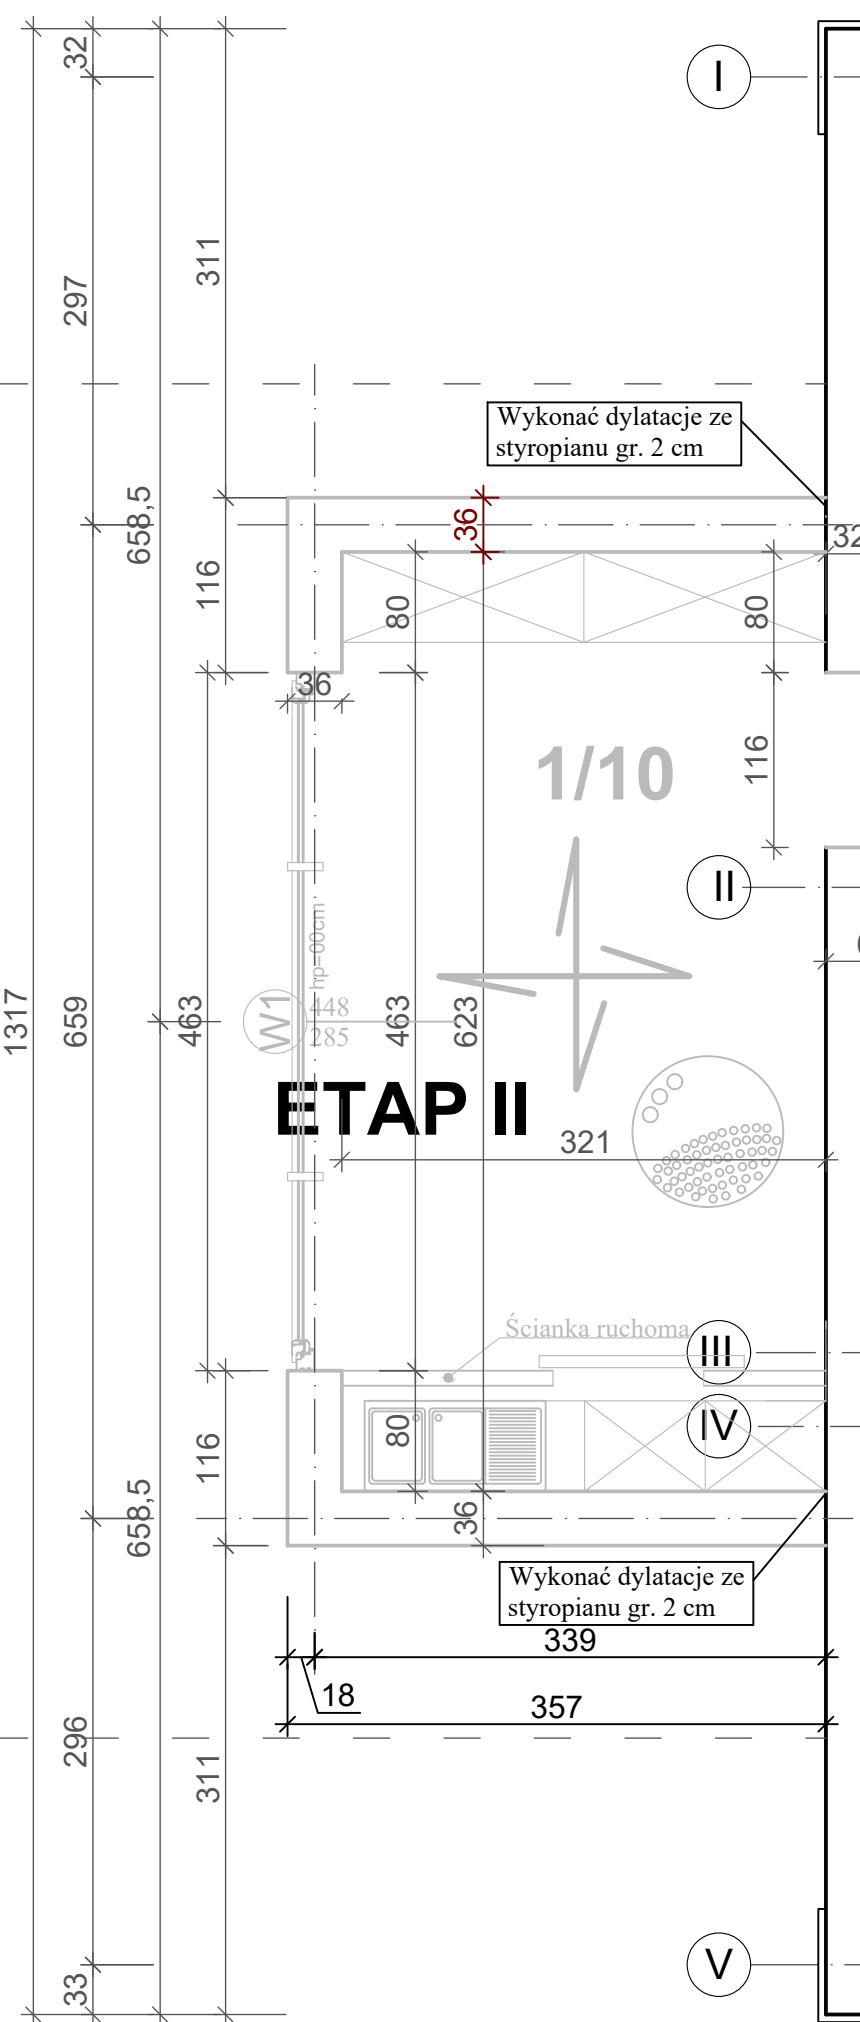

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA  
BUDOWNICTWA I NADZORU  
BUDOWLANEGO  
NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237  
ul. Podgórna 30, 87-500 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Investor / Adres

MIASTO MŁAWA  
ul. Stary Rynek 19  
06-500 Mława

Projekt / Obiekt

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU  
UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z  
FUNKCJI USŁUG ZDROWIA NA FUNKCJĘ  
ADMINISTRACYJNĄ

Adres inwestycji

06-500 Mława dz. nr: 233/5, 233/8, gm. Mława

Rysunek / Temat / Treść

Rzut parteru

Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
mgr inż. arch.	Hanna Pakiewicz-Murcinia	
Projektant		
mgr inż.	Łukasz Lisiański	
Asystent		
tech. bud.	Hubert Kosiński	

Faza:	Brano:	SKALA:	DATA:
Projekt wykonawczy	BUDOWLANA	1:50	Grudzień 2015r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
Przedmiotowy projekt/autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)