


Nr	Pomieszczenie	Znak	Nazwa	Ilość (szt)	Opis	Obraz
1/1	Wiatrolap	—	—	—	—	—
1/2	Pom. Biurowe 1	1	Biurko	2	biurko kolce calados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowej gr. 20mm, nogi z płyty melaminowej gr. 18mm, krzewidze PCV gr. 2mm, w blacie znajdują się przedziół 60mm dla montażu kabli, biurko zawiera wysuwaną półkę na klawiaturę, biurko zawiera dolną półkę na komputer i drukarkę, wysokość biurka 75cm, wymiar blatu 160x55cm	
		2	Fotel obrotowy	2	Wymiary 65cmx65cm 104-112cm Materiał: metal/gęstejster Kolor: czarny, srebrny	
		3	Biurko male	1	biurko kolce calados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowej, krzewidze PCV gr. 2mm, w blacie znajdują się przedziół 60mm dla montażu kabli, biurko zawiera wysuwaną półkę na klawiaturę, biurko zawiera dolną półkę na komputer i drukarkę, wysokość biurka 85cm, wymiar blatu 110x55cm	
		4	Krzesło	1	Wymiary: wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, szer. 54 cm, gł. siedziska 42 cm	
		5	Lada podawcza	1	lada podawcza kolce calados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowej gr. 20mm, krzewidze PCV gr. 2mm, wysokość blatu 120cm, szerokość blatu 60, długość wykonana na wymiar, lada wyposażona w części podnoszoną aby umożliwić przejście, lada zawiera wysuwane szuflady w górnej części, poniżej półki zamknięte drzwiczkami.	
		6	Szafa na dokumenty	2	Szafa metalowa Szufla wyposażona jest w cztery półki przesuwane. Zamknięta zamkiem hakowym, ryglującym w trzech punktach i wykonanym uchwytem klamkowym. Uchwyt półki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szufla o wymiarach: 1800 x 800 x 300mm (wysokość x szerokość x głębokość)	
		7	Szafa metalowa	1	Szafa metalowa Szufla wyposażona jest w cztery półki przesuwane. Zamknięta zamkiem hakowym, ryglującym w trzech punktach i wykonanym uchwytem klamkowym. Uchwyt półki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szufla o wymiarach: 1800 x 800 x 300mm (wysokość x szerokość x głębokość)	
		8	Szafa ubraniowa	1	Szafa wykonana z płyty melaminowej w kolorze calados, grubości frontów 18 mm, okrawce PCV grubości 2 mm na brzegach wieńców i frontów, półki mocowane za pomocą szpryc zabezpieczających przed wysunięciem, uchwyty metalowe satynowe, szerokość: 802 mm, głębokość: 385 mm, wysokość: 1833 mm	
		1	Lada podawcza	1	lada podawcza kolce calados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowej gr. 20mm, krzewidze PCV gr. 2mm, wysokość blatu 120cm, szerokość blatu 60, długość wykonana na wymiar, lada wyposażona w części podnoszoną aby umożliwić przejście, lada zawiera wysuwane szuflady w górnej części, poniżej półki zamknięte drzwiczkami.	
1/3	Pom. Biurowe 2	2	Biurko	2	biurko kolce calados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowej gr. 20mm, nogi z płyty melaminowej gr. 18mm, krzewidze PCV gr. 2mm, w blacie znajdują się przedziół 60mm dla montażu kabli, biurko zawiera wysuwaną półkę na klawiaturę, biurko zawiera dolną półkę na komputer i drukarkę, wysokość biurka 75cm, wymiar blatu 160x55cm	
		3	Fotel obrotowy	2	Wymiary 65cmx65cm 104-112cm Materiał: metal/gęstejster Kolor: czarny, srebrny	
		4	Szafa ubraniowa	1	Szafa ubraniowa Szufla wykonana z płyty melaminowej w kolorze calados, grubości frontów 18 mm, okrawce PCV grubości 2 mm na brzegach wieńców i frontów, półki mocowane za pomocą szpryc zabezpieczających przed wysunięciem, uchwyty metalowe satynowe, szerokość: 802 mm, głębokość: 385 mm, wysokość: 1833 mm	
		5	Kartoteka metalowa	18	kartoteka metalowa 18x5 szuflad kolce szary RAL 7035, laczka szuflad 5, wysuw szuflad: 100%, nośność szuflady: 30 kg, wykończenie: jednokolorowe wymiary w s i s a g l.: 162,8 x 40 x 52,3 cm, wymiary wewnętrzne szuflady w s i s a g l.: 25,3 x 38,4 x 52 cm, materiał: blacha stalowa, zamek centralny cylindryczny, powierzchnia powłokowana lakierem proszkowym, blokada wysunięcia wkładowi laczka szuflad równocześnie, zamki i drzwiczkami kluczem, produkt zamontowany	
1/4	Hall	1	Ławka drewniana	1	Drewniana ławka z miękkim tapicerowanym siedziskiem o wymiarach: Szerokość 140cm głębokość 35 cm, wysokość 48 cm, grubość siedziska 8x8 cm grubość siedziska 9 cm. Nóżki i osłony wykonane są z litego drewna bukowego, a siedzisko tapicerowane wysokogatunkową tkaniną w kolorze ciemnoniebieskim do wyboru. Ławki przemyśle się barierą stykową. Ławki szczególnie polecane do szkół, instytucji publicznych, jednak świetnie komponuje się także w mieszkaniach (przedpokoju, salon).	
1/5	WC - mężczyźni	—	—	—	—	—
1/6	WC - niepełnosprawni i kobiety	—	—	—	—	—
1/7	Pom. porządkowe	1	Zlew na wysokości ok. 50cm, bateria na wys. 80cm	1		
		2	Szafka, regały na sprzęt do utrzym. w czystości obiektu	1		
		3	Punkt czerpalny wody	1		
1/8	Kotłownia	—	—	—	—	—
1/9	Sala ślubów	1	Biurko	1	Biurko w kolorze: dąb cantabury, Długość: 150 cm, Szerokość: 64,5 cm, Wysokość: 78 cm, Waga: 67,75kg	
		2	Krzesło	5	Krzesło Kresło obite materiałem tapicerskim skórą naturalną. Drewno w kolorze ciemny brąz - obłożony do biurka. Szerokość siedziska 46-40 cm wysokość siedziska 47cm wysokość całkowita 92cm	
		3	Krzesło	35	Krzesło Kresło obite materiałem tapicerskim ekoskórą w kolorze ja pozostałe kresła. Drewno w kolorze ciemny brąz - obłożony do biurka, wysokość kresła 94 cm, szerokość siedziska kresła 43 cm, głębokość siedziska kresła 40 cm, wysokość siedziska kresła 40 cm	
		1	Drzwi podwieszane	1	drzwi podwieszane Drzwi podwieszane np Komandor, wykonane na pełną wysokość, szerokość pomieszczenia -na wymiar. Wyposażenie, których można użyć to szkło, lustro oraz witraże o grubości 6 mm oraz lekkie płyty, płyty meblowe (MDF, HDF, wiaterwa). Grubość płyt, które można zastosować 18 mm	
1/10	Sala toastów	2	Zlewozmywak 2 komorowy z oczekaczem	1	zlewozmywak 2 komorowy z oczekaczem stal szlachetna, wymiar: 116 x 50 cm, zlewozmywak 2 komorowy z oczekaczem, do wbudowania w blat	
		3	Stół okrągły	1	Stół okrągły Nowoczesny stół o prostej linii, z okrągłym blatem, przed rozełożeniem ma średnicę 130 cm, stół rozsuwany, z jednym wkładem, do wymiaru 130 x 180 cm, wysokość 76cm, kolor: Wenge.	
		4	Regał	1	Regał Regał wyposażony jest w 2 nierobne szuflady na szarekarnie oraz 4 półki, wymiary 102x176,6x42cm. Regal wykonany jest z połączenia płyty meblowej oraz płyty MDF.	
		5	Szafa w zabudowie z drzwiami przesuwymi	1	Szafa w zabudowie z drzwiami przesuwanymi Szufla w zabudowie z drzwiami przesuwanymi np Komandor białe niszczące rozsuwane, wykonane na pełną wysokość, szerokość pomieszczenia -na wymiar, grubość 60 cm. Wyposażenie, których można użyć to szkło, lustro oraz witraże o grubości 6 mm oraz lekkie płyty, płyty meblowe (MDF, HDF, wiaterwa). Grubość płyt, które można zastosować 18 mm.	
K1	Klatka schodowa	—	—	—	—	—
W1	Winda 1	—	—	—	—	—

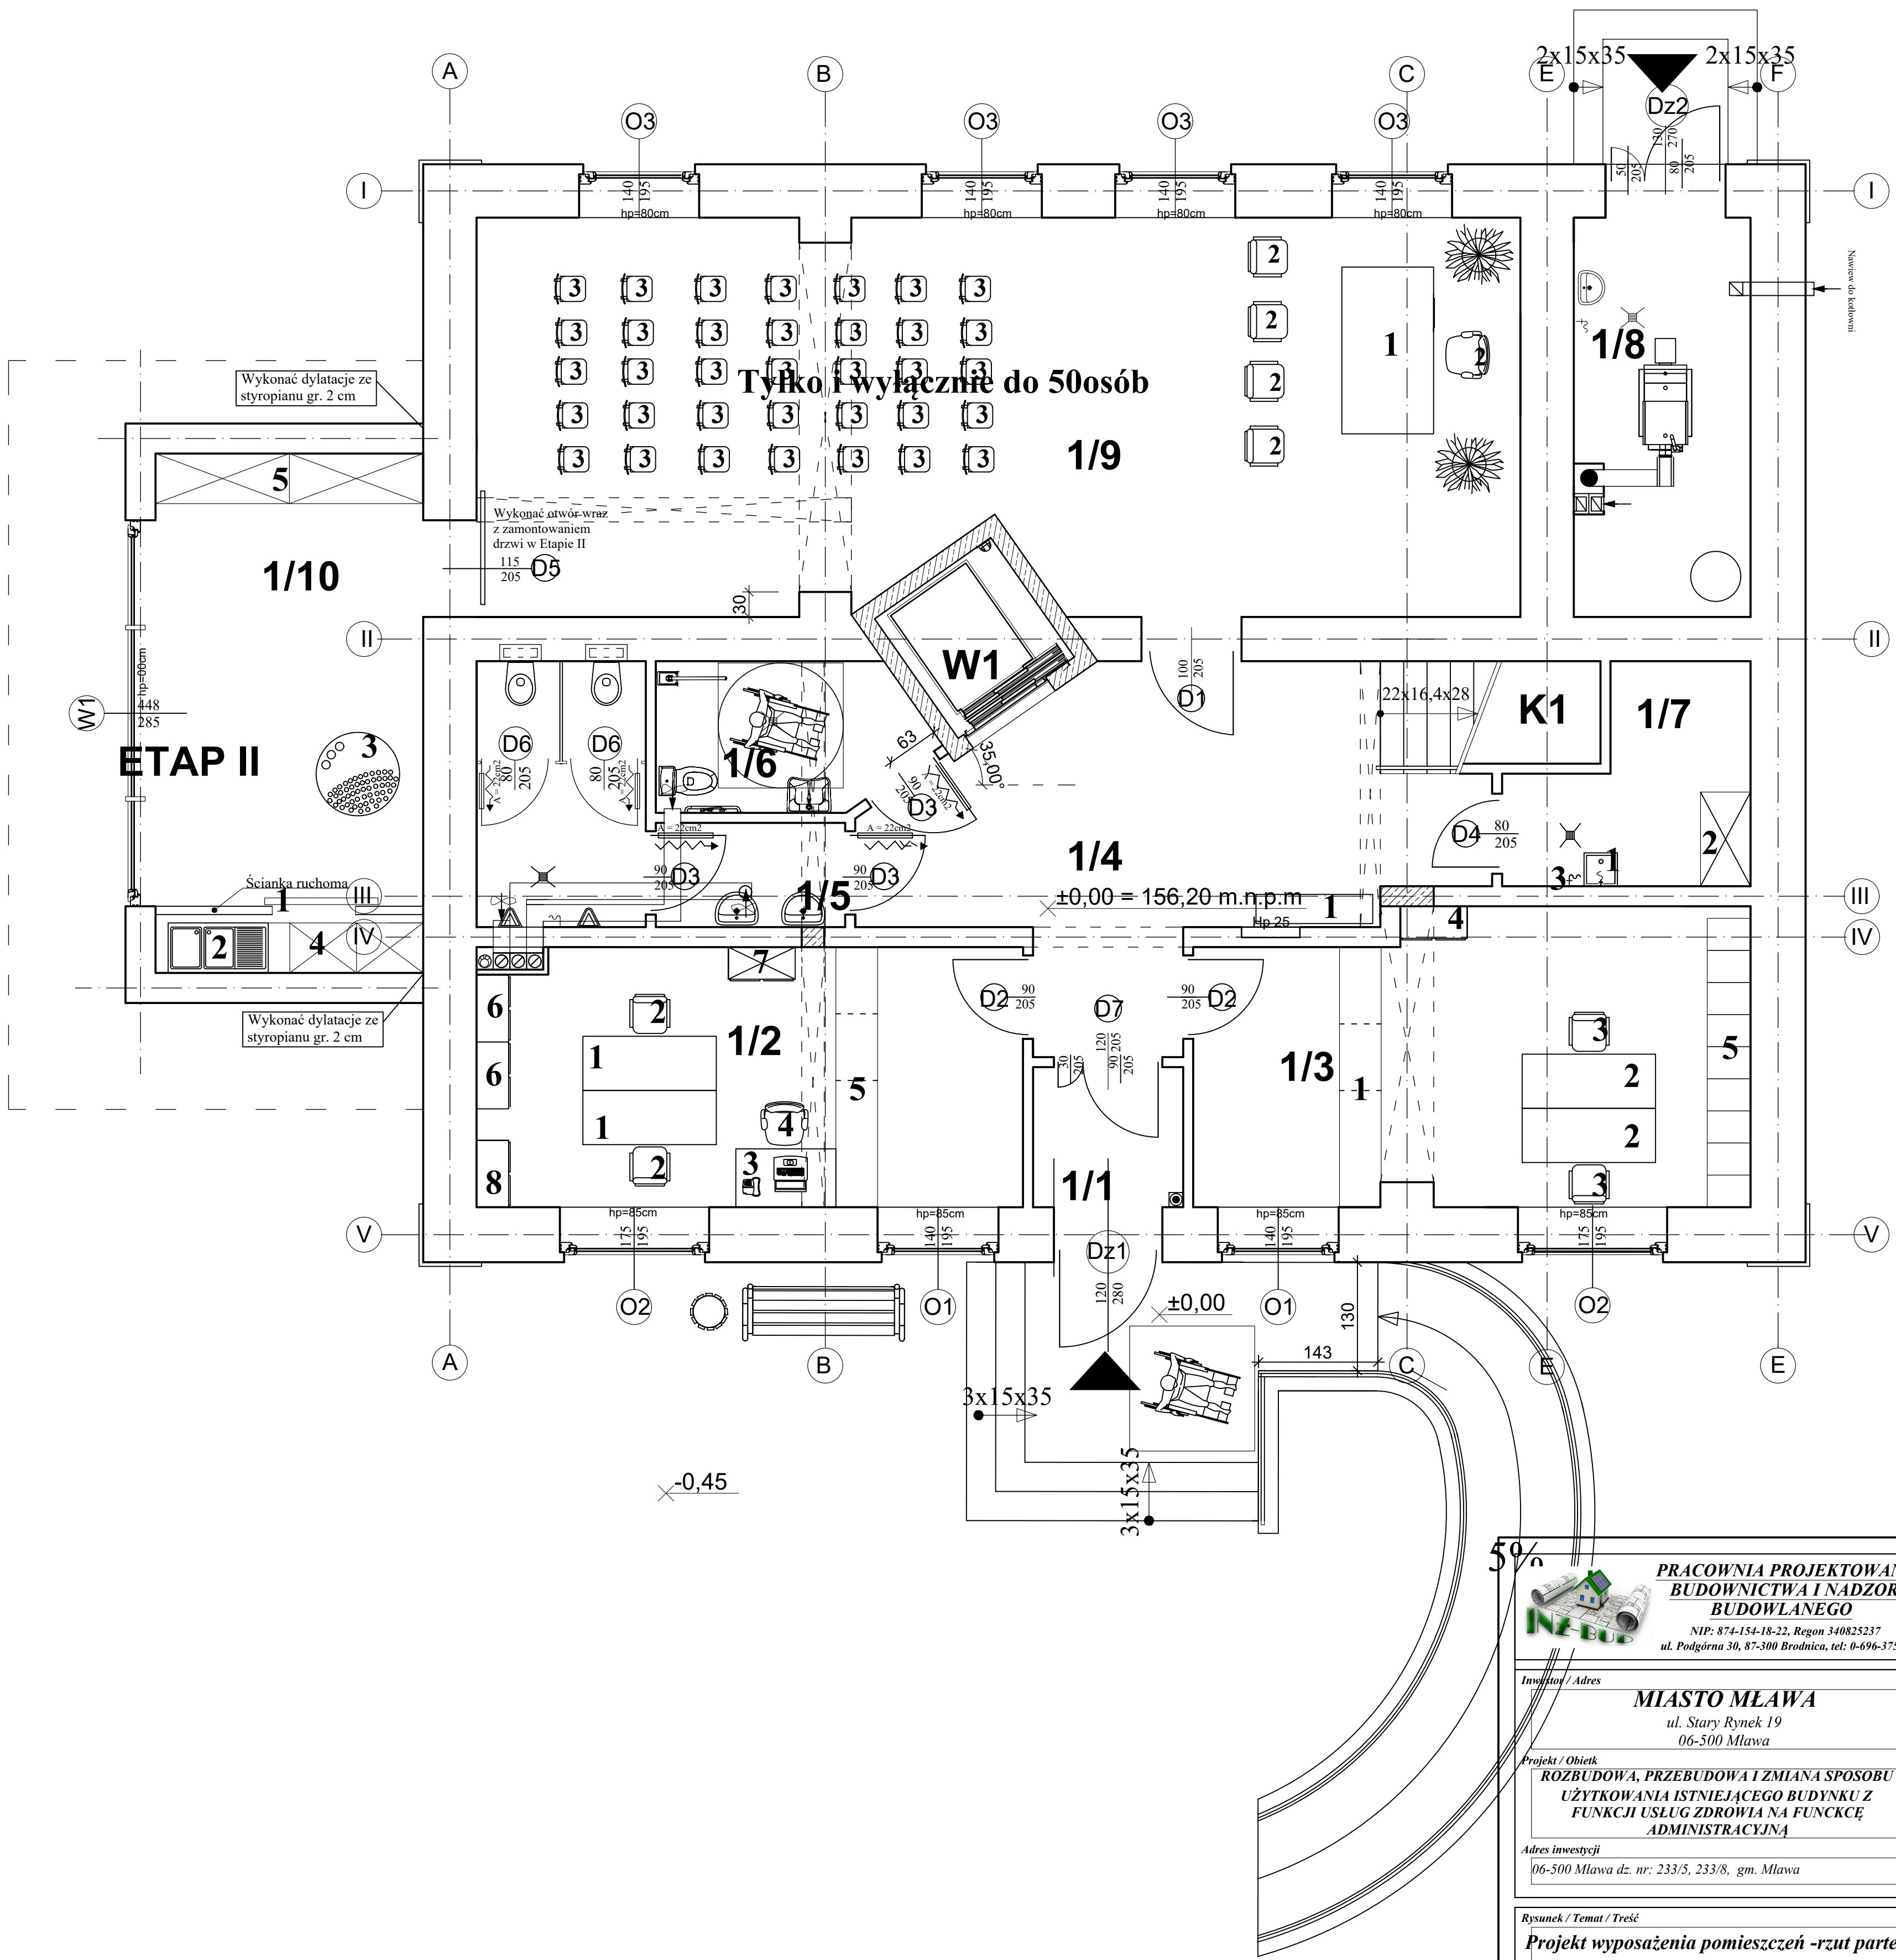

**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA I NADZORU
BUDOWLANEGO**

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres

MIASTO MŁAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Projekt / Obiekt

**ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z
FUNKCJI USŁUG ZDROWIA NA FUNKCJĘ
ADMINISTRACYJNĄ**

Adres inwestycji

06-500 Mława dz. nr: 233/5, 233/8, gm. Mława

Rysunek / Temat / Treść

Projekt wyposażenia pomieszczeń -rzut parteru

Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
mgr inż. arch.	Hanna Falkiewicz-Marciniak upr. bud. nr KUP/0003/POK/12 K.P.O.I.L.B. nr KP-0138	
Projektant		
mgr inż.	Łukasz Lisieński upr. bud. nr KUP/0003/POK/12 K.P.O.I.L.B. nr KUP/BO/0193/10	
Asystent		
tech. bud.	Hubert Kostański	

Faza:	Branża:	SKALA:	DATA:
Projekt wykonawczy	BUDOWLANA	1:50	Grudzień 2015r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)