



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz

Boiska przy ZPO nr 1 i termomodernizacja Gimnazjum nr 2

Publikowane od

05.07.2013 00:00:00

Publikowane do

05.08.2013 00:00:00



Trwają prace związane z modernizacją miejskich placówek oświatowych. Od września gimnazjaliści, którzy chodzą do „dwójki” spotkają się w ocieplonej i odnowionej szkole, a dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 – będą grać w piłkę na zupełnie nowych obiektach sportowych.

Termomodernizacja Gimnazjum 2 obejmuje:

- wymianę ocynkowanych rur spustowych na rury z blachy powlekanej,
- wykonanie dodatkowych rur spustowych,
- wymiana obróbek i pokrycia na daszkach,
- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- wykonanie ocieplenia budynku styropianem gr. 10 cm,
- wykonanie tynku mineralnego gr. 1,5 mm malowanego dwukrotnie farbą silikonową,
- wykonanie tynku mozaikowego na cokole,
- wymianę i wkucie w tynk zwodów instalacji odgromowej,
- wykonanie opaski wokół budynku,
- rozbiórki i wykonanie nowych studzienek przyokiennych i wymianą okienek,
- wymianę drzwi głównych aluminiowych.

Prace związane z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 rozpoczęto jeszcze w roku szkolnym - 3 czerwca. Miasto jako inwestor liczy na zmniejszenie się kosztów ogrzewania placówki. Wykonawcą prac jest mławska firma „KID BUD”, a koszt całego przedsięwzięcia wynosi 135 485,98 zł. Zakończenie robót zaplanowano na 23 sierpnia 2013r.

Od 11 marca trwają prace związane z budową boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie. Ich zakres obejmuje:

Budowę boiska do piłki ręcznej/nożnej z wrysowanymi liniami kortu tenisowego:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej, na podbudowie z tłucznia,

- pow. pola brutto: $22 \times 45,50 \text{ m} = 1001,00 \text{ m}^2$;

Budowę boiska do koszykówki, siatkówki i kometki:

- nawierzchnia poliuretanowa ,

- pow. pola brutto: $20 \times 45,50 \text{ m} = 910,00 \text{ m}^2$;

Budowę bieżni trzytorowej na 100 m ze skoczną w dal:

- nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie przepuszczalnej z tłucznia;

- pow. pola brutto: $3,96 \times 110 \text{ m} = 435,60 \text{ m}^2$;

Budowę ogrodzenia wzdłuż parkingu wysokości 4 m;

Budowę oświetlenia boisk;

Budowę instalacji odwadniającej boisk.


Wykonawca - Jonex Sport Krzysztofa Olszewskiego z Wiśniewa, zobowiązał się także przeprowadzić wycinkę i wywóz drzew, nasadzić nowe, wykonać trawniki oraz wybudować chodniki z kostki betonowej. Prace potrwać do 20 sierpnia br., ich koszt wyniesie 689 000 zł.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM







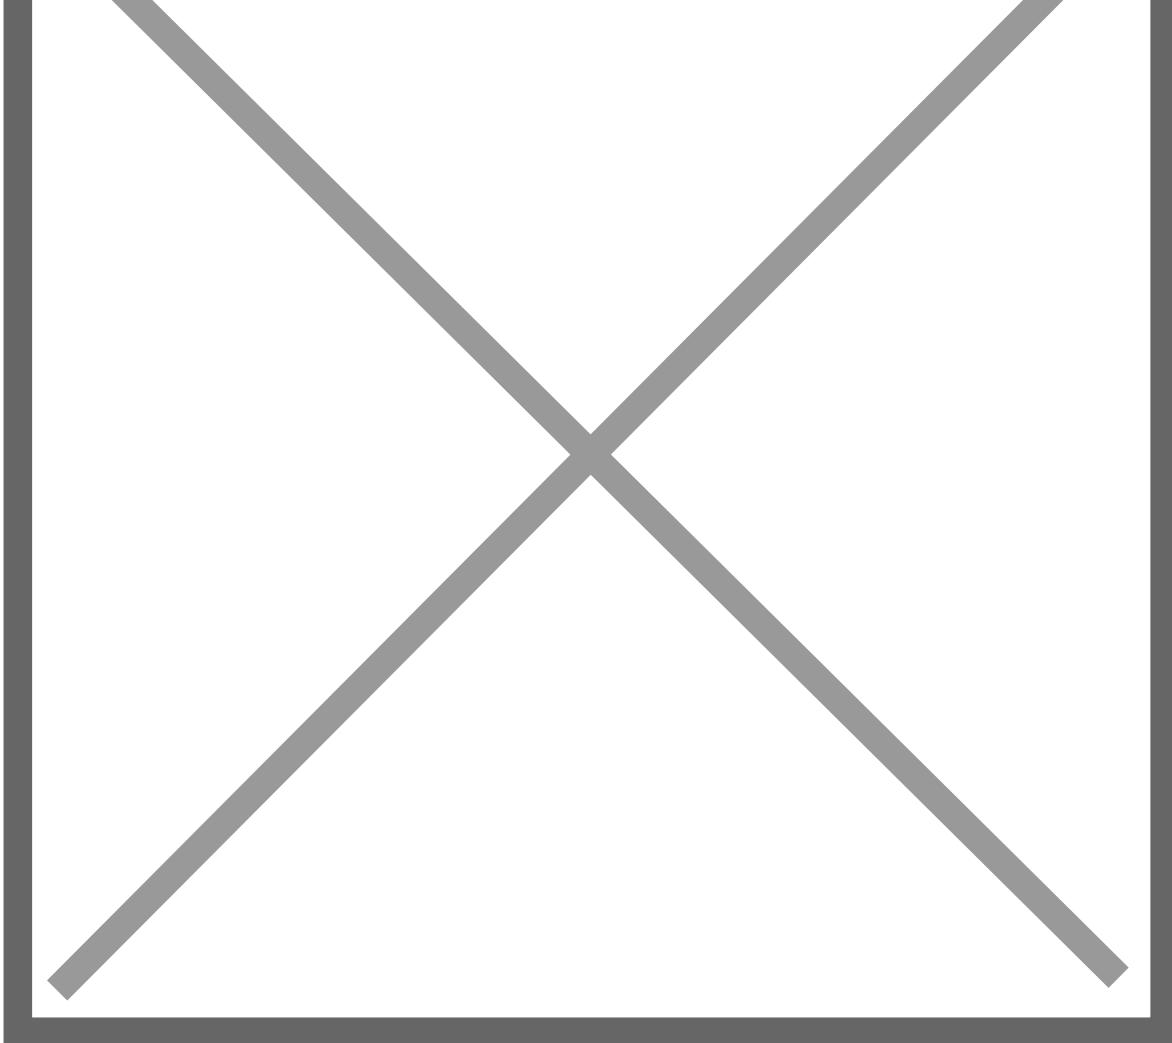

Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/arttykul/boiska-przy-zpo-nr-1-i-termomodernizacja-gimnazjum-nr-2>