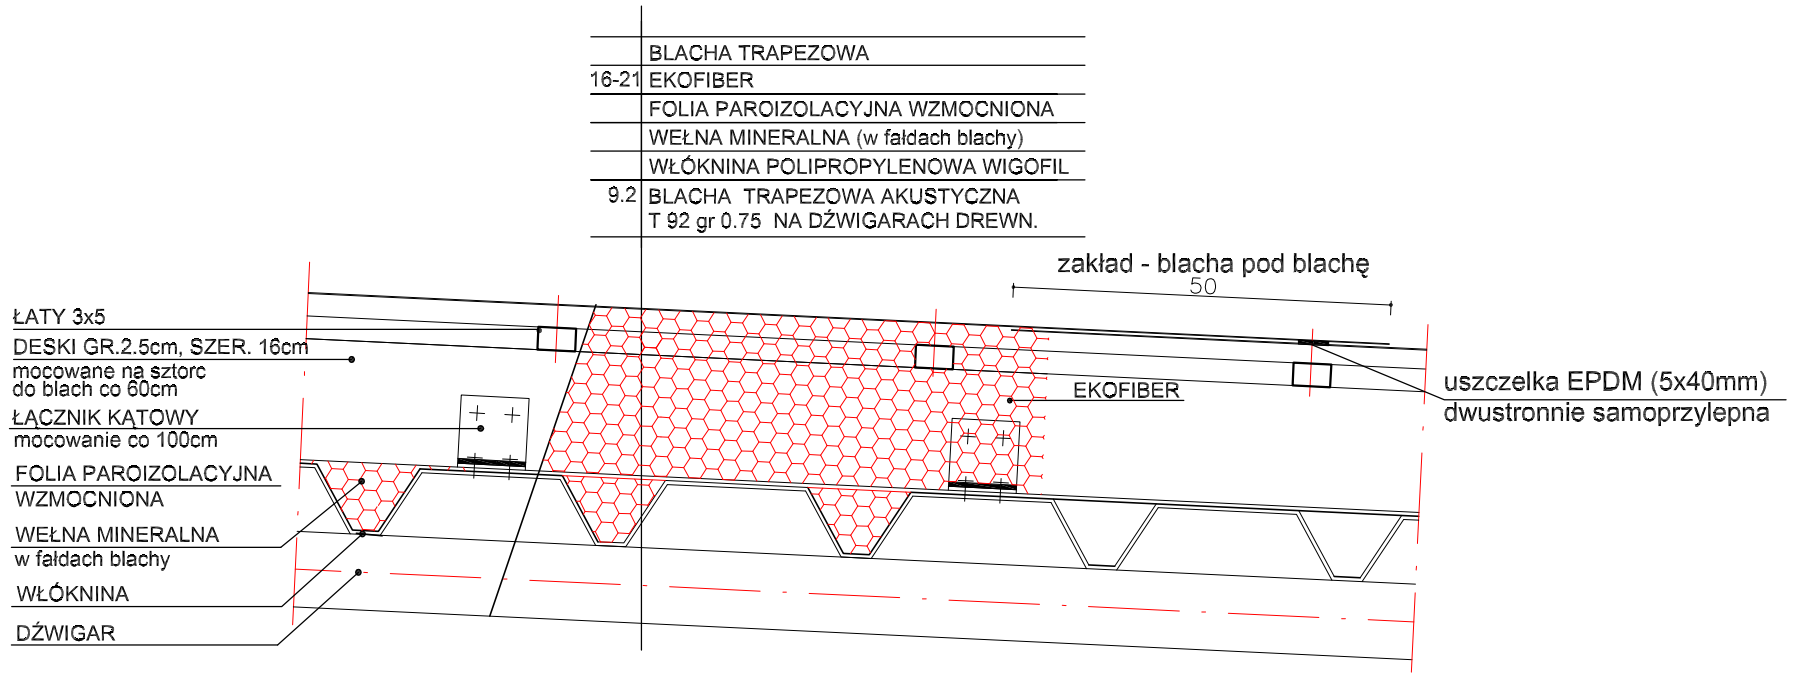

UŁOŻENIE WARSTW POKRYCIA NA DŹWIGARACH

- blacha trapezowa akustyczna
- włóknina polipropylenowa i wełna mineralna w fałdach blachy
- folia paroizolacyjna wzmocniona
- deski 2,5x16cm mocowane na sztorc, prostopadle do kierunku fałd blachy, rozstaw desek co 60cm
- mocowanie desek do fałd blachy - naprzemienne co druga fałda za pomocą łącznika kątowego 70x70mm stalowego ocynkowanego z przetłoczką ; do deski - 2 wkrętami do drewna , do blachy fałdowej - 2 nitami jednostronnymi o 4(5)
- ekofiber gr 16cm do 21 cm między deskami pionowymi /wypełnienie do blachy wierzchniej
- łaty 3x5cm
- blacha trapezowa

Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w Płocku

OBIEKT Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty nr4 w Mławie na działce nr 3630 i 3639					NR UMOWY 20/06
ZAMAWIAJĄCY Burmistrz Miasta Mławy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława					BRANŻA arch.
NAZWA RYSUNKU Szczegół pokrycia sali sportowej					SKALA 1:10
	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA 04.2007
OPRACOWAŁ					
PROJEKTOWAŁ	arch. Małgorzata Gontarek	95/94	architektoniczna		NR RYS. 19
SPRAWDZIŁ	arch. Mirosława Gardecka-Szykiedans	62/88	architektoniczna		