1

kostka szlachetna granitowa gr. 6 cm w kolorze szarym
podsypka cementowo-piaskowa gr.3,0cm
chudy beton klacy C12/15 gr. 15cm zagęszczony mechanicznie
piasek grubości około 40 cm zegęszczony mechanicznie
grunt rodzimy

2

płyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym
klej elastyczny mrozoodporny
2x dysperbit
bloczki betonowe gr. 24cm
2x dysperbit
piasek

Skala 1:50

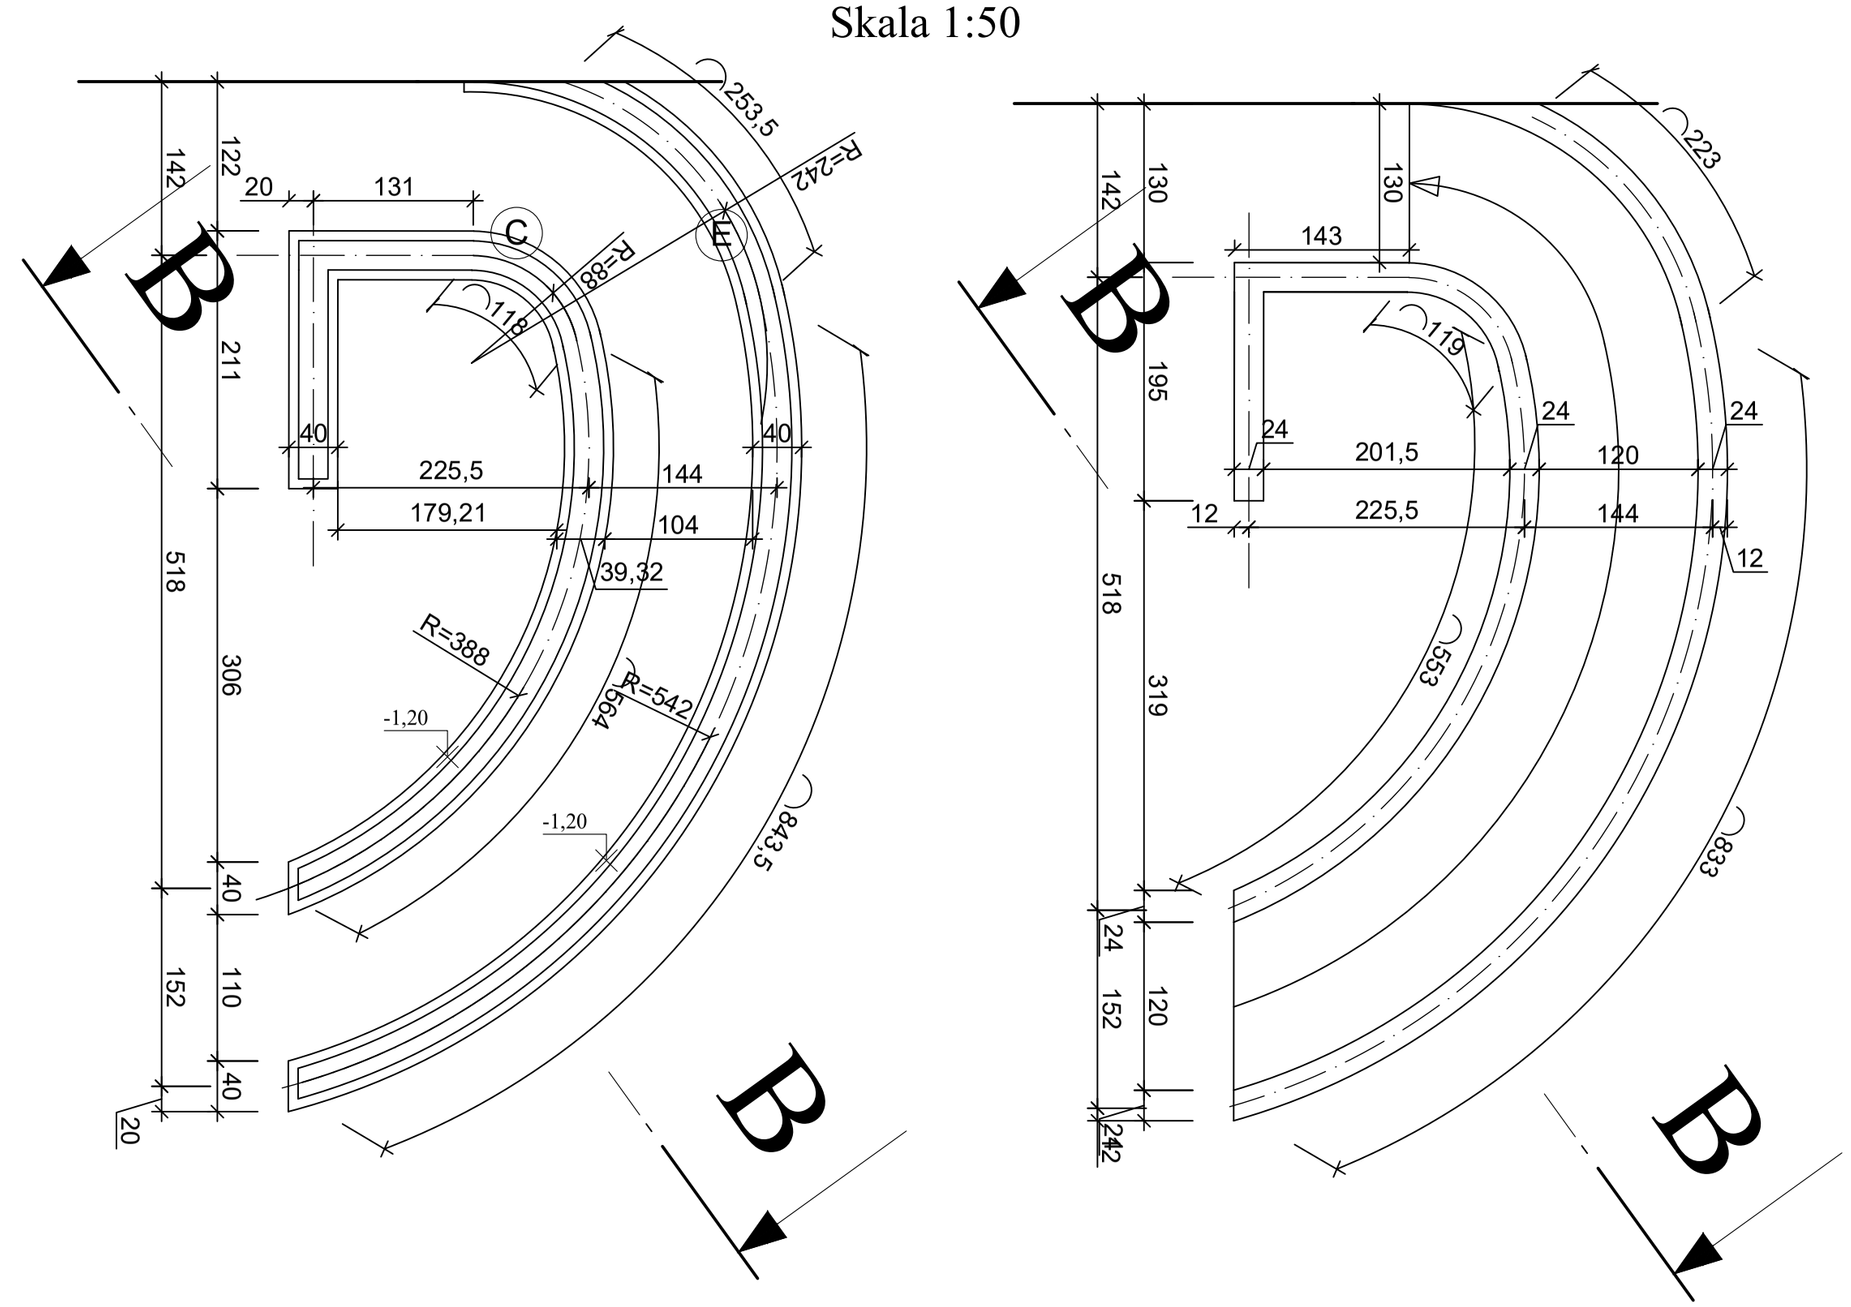

Przekrój B-B

Podjazd dla niepełnosprawnych

Skala 1:25

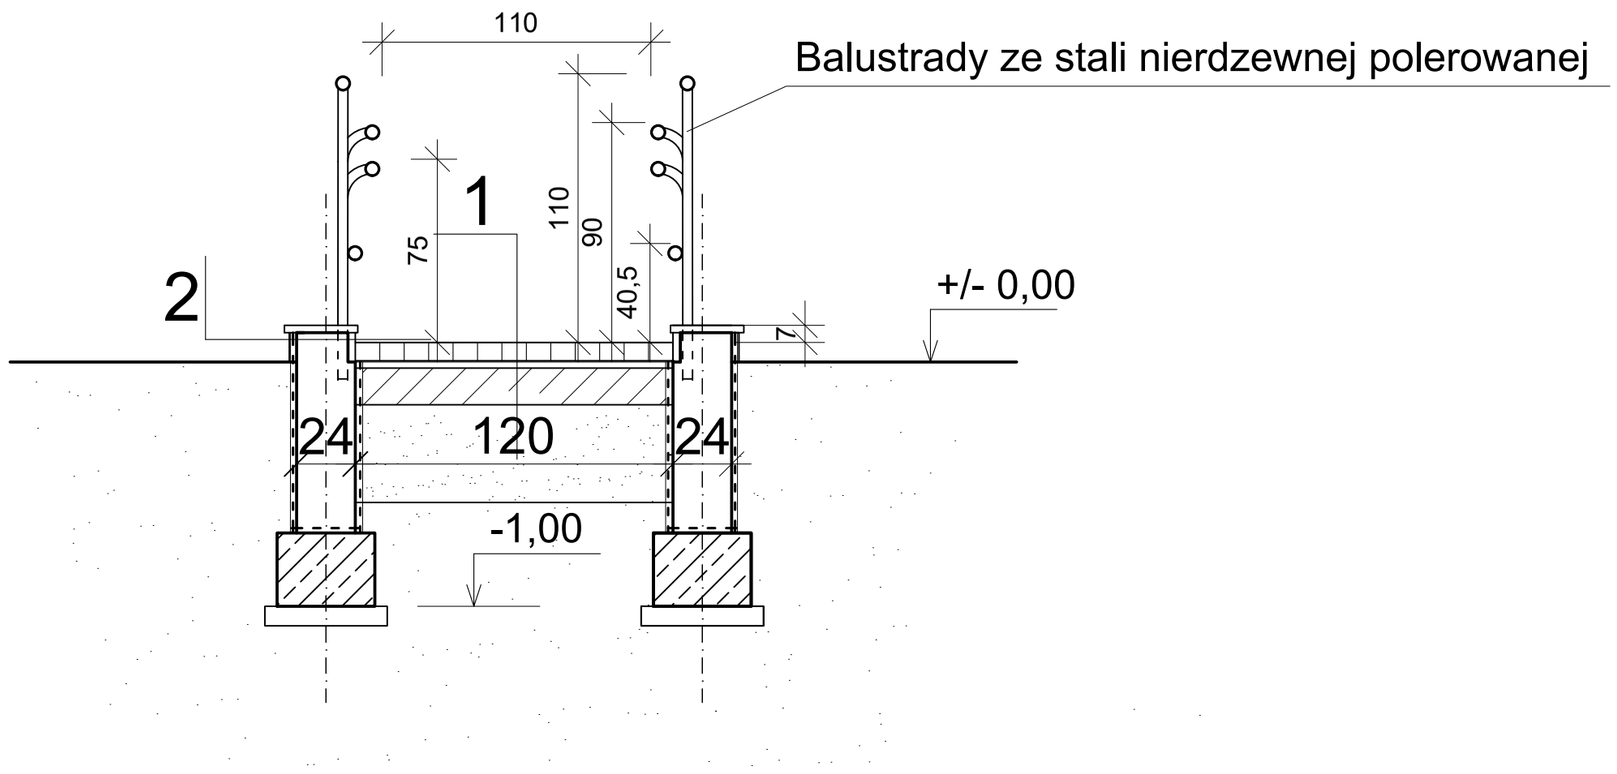

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres

MIASTO MŁAWA

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Projekt / Obiekt

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z FUNKCJI USŁUG ZDROWIA NA FUNCKCĘ ADMINISTRACYJNĄ

Adres inwestycji

06-500 Mława dz. nr: 233/5, 233/8, gm. Mława

Rysunek / Temat / Treść

Podjazd dla niepełnosprawnych

Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
mgr inż. arch.	**Hanna Falkiewicz-Marciniak** upr. bud. nr WA/A.III.16/63 K.P.O.I.A.R.P nr KP-0158	
Projektant		
mgr inż.	**Łukasz Lisiński** upr. bud. nr KUP/0081/POOC/12 K.P.O.I.I.B nr KUP/BO/0193/10	
Asystent		
tech. bud.	**Hubert Kostański**	

Faza:	Branża:	SKALA:	DATA:
Projekt wykonawczy	BUDOWLANA	1:50	Grudzień 2015r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)