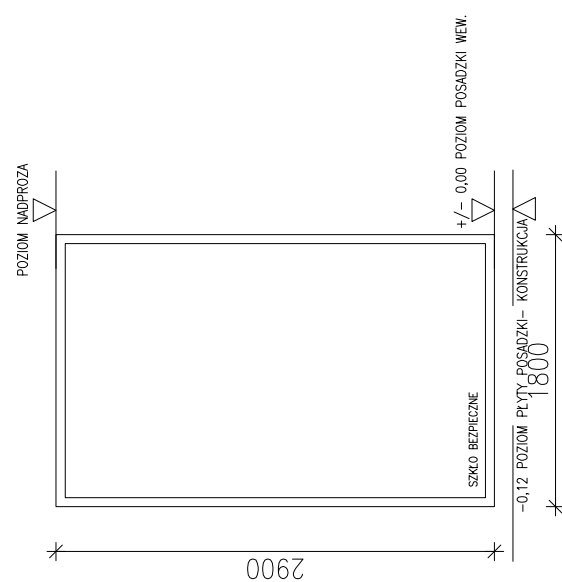
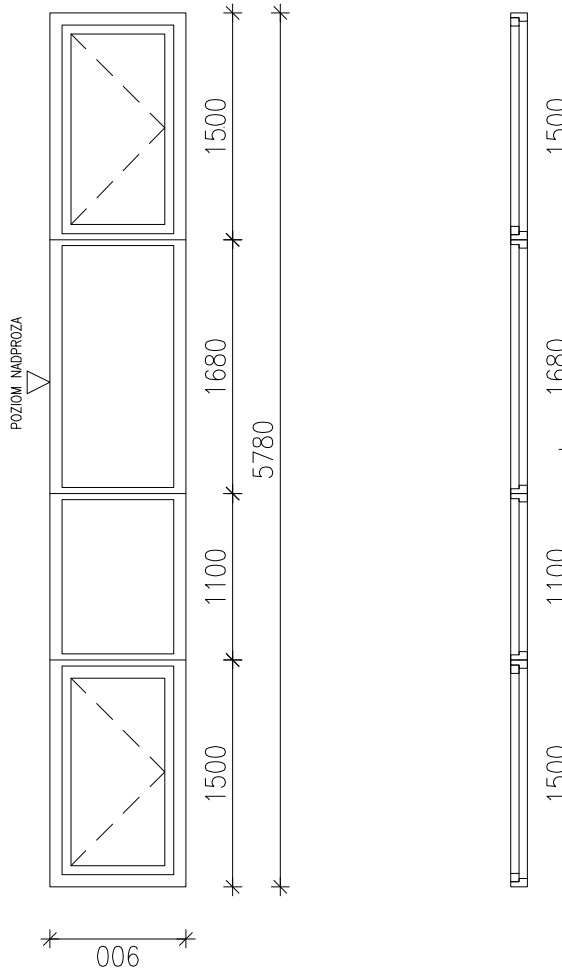
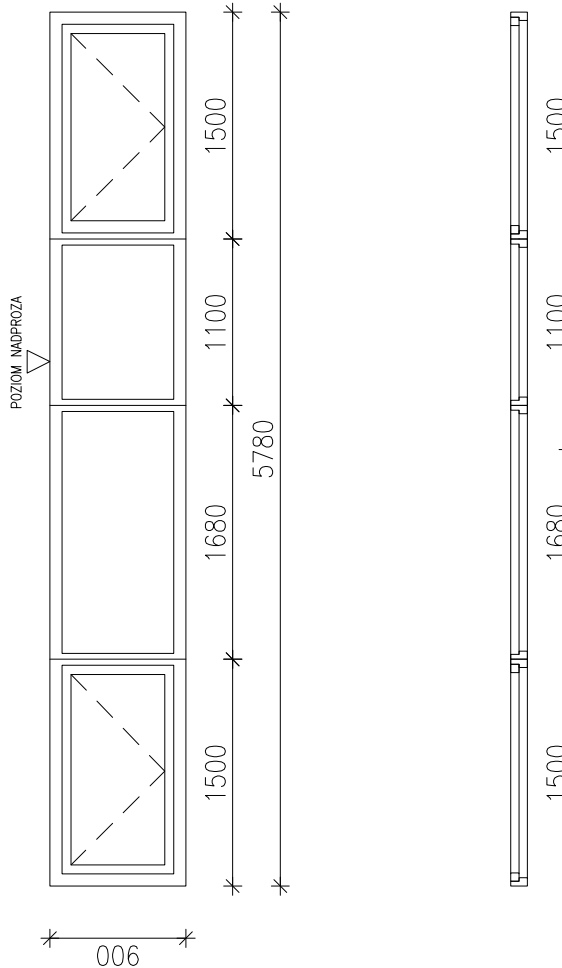




ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ORAZ WITRYN

OPISZCZENIA NA RYSUNKACH		ZS	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
WYMIAR V ŚNIELE MURU	S _i H _i	6715 2900	6762 2900	4392 2900	1120 2900	3620 2900	2000 2900	1720 2900	2015 2900	2015 2900
SCHEMAT SKALA 1:100										
ILOŚĆ ZESTAWÓW		1	1	1	1	1	2	1	1	1
UWAGI	<p>Sluska aluminiowa dwuszybowo młowana przszklowe System np MB45 firmy DRUTEX Szchy lrmazobojne zpsodone 61(BMTF+ARGON. Szchy cetrnne w wympach bala wkszym wntemiale do poziomu ok 200 cm tyczyba anylencarbnw klasy EN 155 P24)</p>									

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA NA RYSUNKACH		01	02	03
WYMIAR W ŚWIETLE MILIMETRY	S _e	1800	5780	5780
	H _e	2900	2900	2900
SCHEMAT SŁUPA 1100				
ŁOŚĆ ZESTAWÓW	5	1	1	
UWAGI	Słupka aluminiowa dwuszybelna, malowana proszkowo. System np. MBE firmy CRUTEX.			

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

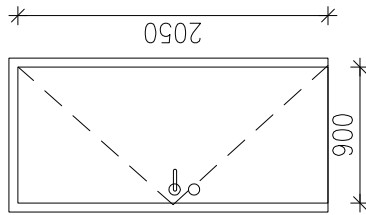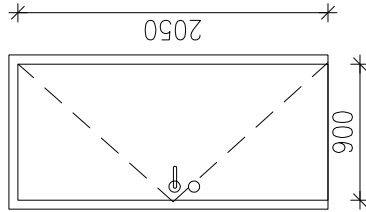OZNACZENIA NA RYSUNKACH		D1	D2	
OZNACZENIA WG PRODUCENTA				
WYMIAR W ŚWIEŁLE OSIĘCZNY	S	900	900	
	H	2050	2050	
SCHEMAT SKALA 1:100				
UWAGI: WYSTĘPOWANIE DRZWI	DRZWI WEWNĘTRZNE: PŁYNOWE KOLOR GRANTY TALOS37		DRZWI ZEWNĘTRZNE: STALOWE DO KOTŁOWNI ORAZ MAGAZYNU	
LEWIE / PRAWIE	L	P	L	P
	11	9	2	2
OGÓŁEM	21			
UWAGI: 1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOKI I SŁUSZKI SPRAWDZIĆ WYMIARY WYMIARY ARCHITEKTOWNICZNYCH 2. PODANO WYMIARY W MM. 3. SŁUSZKA - WIDOK Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU 4. SŁUSZKA - WIDOK Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU	1. Przed zamówieniem stoki i słuski sprawdzić wymiary oknów w naturze 2. Podano wymiary w mm. 3. Słuska - widok z zewnątrz budynku			

Uwagi:

1. Zastawienie ślusarki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi (rzuty, przekroje, elewacje obiektu, detale).
2. Włókno ślusarki z zewnątrz budynku.
3. Należy dokonać obmiarów otworów na budowie przed zamówieniem ślusarki.
4. Ślusarkę wykonawca: według rysunków warsztatowych wykonawcy uzgodnionych z projektantem budynku (w nadzorcze autorskim)

[illegible]