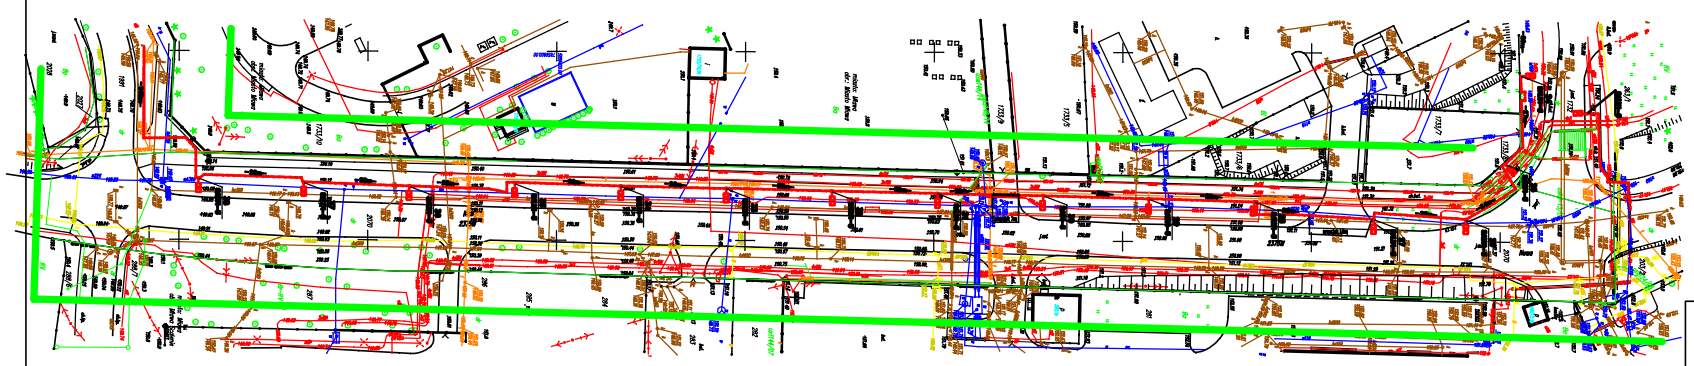

**Legenda:**

- Latarnia oświetlenia ulicznego ( słup stalowy typu SAUL-5 ocynkowany w kolorze grafitowym , wysięgnik o kącie projekcji 15 stopni
+ Oprawa CUCULE LED 120W, 5 000 K, IP66, korozyjność: C4/CX, DM )

- Kabel żyłowy YKXS 25 mm2 w DVK, Stopień + piaskowiec Pn Zn 25x4mm2

-Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szybkie wyłączanie". Układ sieci TN-C 3-faz, 4 przewodowy z bezpośrednio uziemionym przewodem neutralnym, linii kablowej z uziemieniem o wartości oporności Ru <10 Ohms.

Treść niniejszej mapy jest identyczna z mapą do celów projektowych w zakresie objętym aktualizacją i przyjętą do zasobów w dniu 25.04.2016r pod nr P.1413.2016.813

| | |
|---|---|
| WARSZAWA | 1:500 |
| PLAN ZAGOSPODAROWANIA | NUMER RYSUNKU 3 |
| Budowa parkingów dwupoziomowych ul. Nowy w Milanie przy, wskazań | |