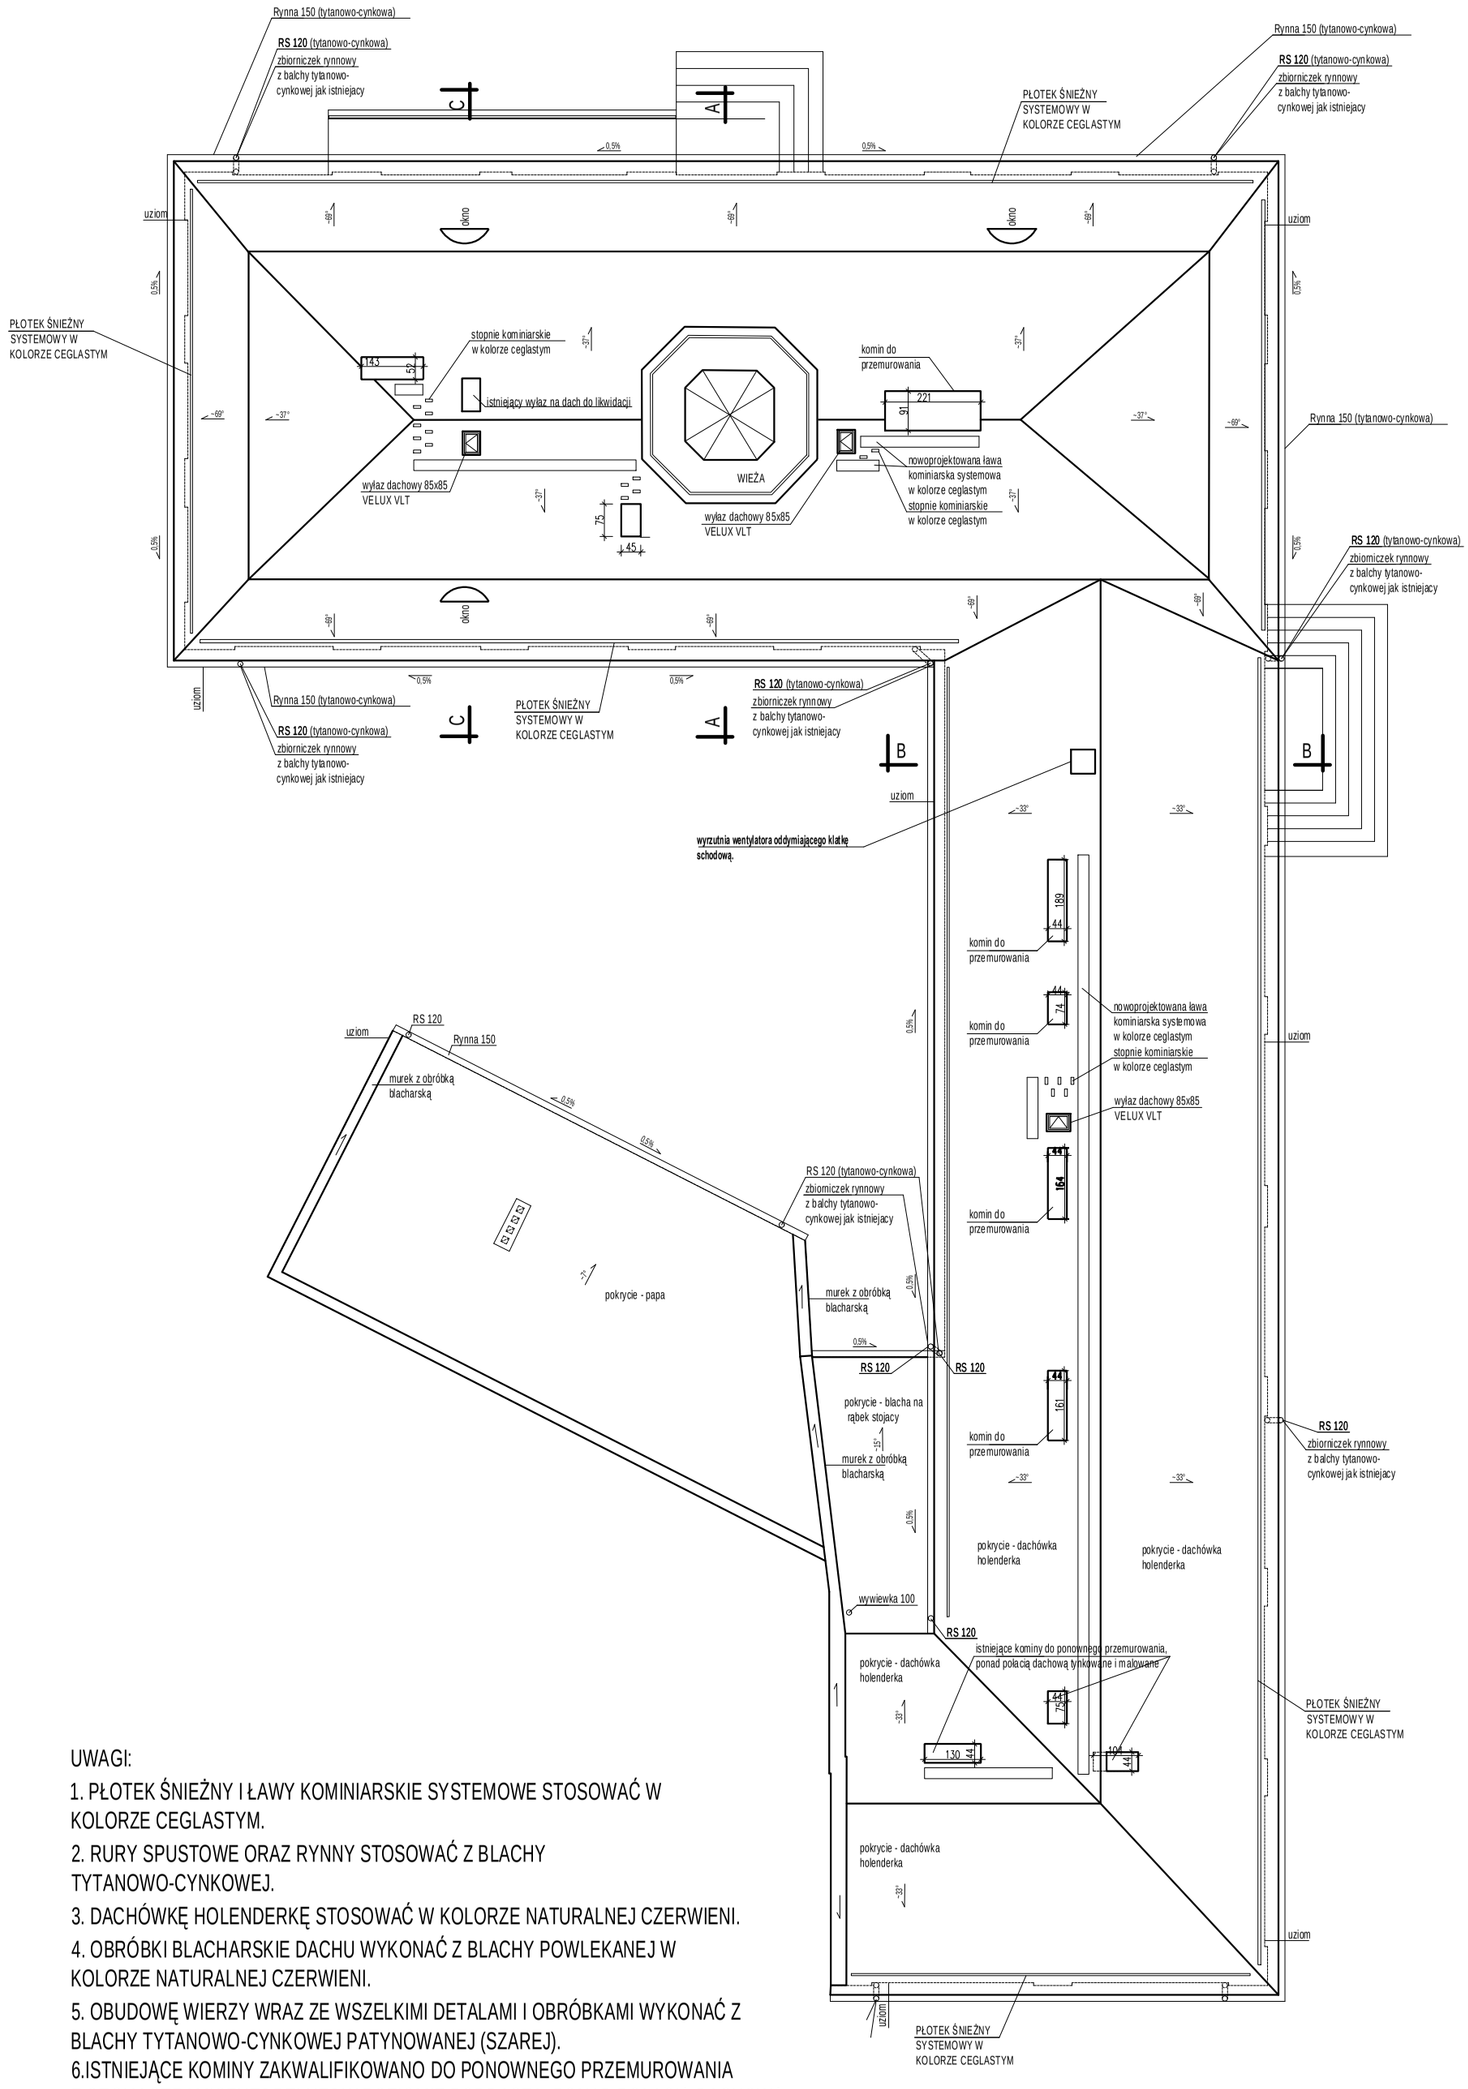

UWAGI:

1. PŁOTEK ŚNIEŻNY I ŁAWY KOMINIARSKIE SYSTEMOWE STOSOWAĆ W KOLORZE CEGLASTYM.
2. RURY SPUSTOWE ORAZ RYNNY STOSOWAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
3. DACHÓWKĘ HOLENDERKĘ STOSOWAĆ W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI.
4. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI.
5. OBUDOWĘ WIERZY WRAZ ZE WSZELKIMI DETALAMI I OBRÓBKAMI WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PATYNOWANEJ (SZAREJ).
6. ISTNIEJĄCE KOMINY ZAKWALIFIKOWANO DO PONOWNEGO PRZEMUROWANIA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ W POZIOMIE PODDASZA. PONAD POŁACIĄ DACHOWĄ TYNKOWANE, MALOWANE FARBĄ SILIKONOWĄ, ZAKOŃCZONE OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PATYNOWANEJ.

RZUT DACHU 1:100

DRAFT
10-560 OLSZTYN UL. ŻOŁNIERSKA 33/35
tel. 0 505-755-227
NIP 739-168-68-66
REGON 511446192

TEMAT: 011/2012	PRZEBUDOWA I REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO RATUSZA W MŁAWIE
ADRES:	DZ. NR 696, MŁAWA UL. STARY RYNEK 19
INWESTOR:	MIASTO MŁAWA UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYS:	RZUT DACHU

ARCH. - PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. **MARIUSZ SZAFARZYŃSKI**
upr. bud. nr **142/87/OL,§4 ust. 1 i 2 §6 ust. 1**
mgr inż. **ANDRZEJ KOZŁOWSKI**
upr. bud. nr **WAM/0005/POOK/03**
ARCH. - SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. **TOMASZ NIEBRZYDOWSKI**
upr. bud. nr **1/98/OL**

SKALA: 1:100
DATA: 08.2012
NR RYS.: A-5